GENEX®

75〜250

新耐震管ジェネックス管用工具

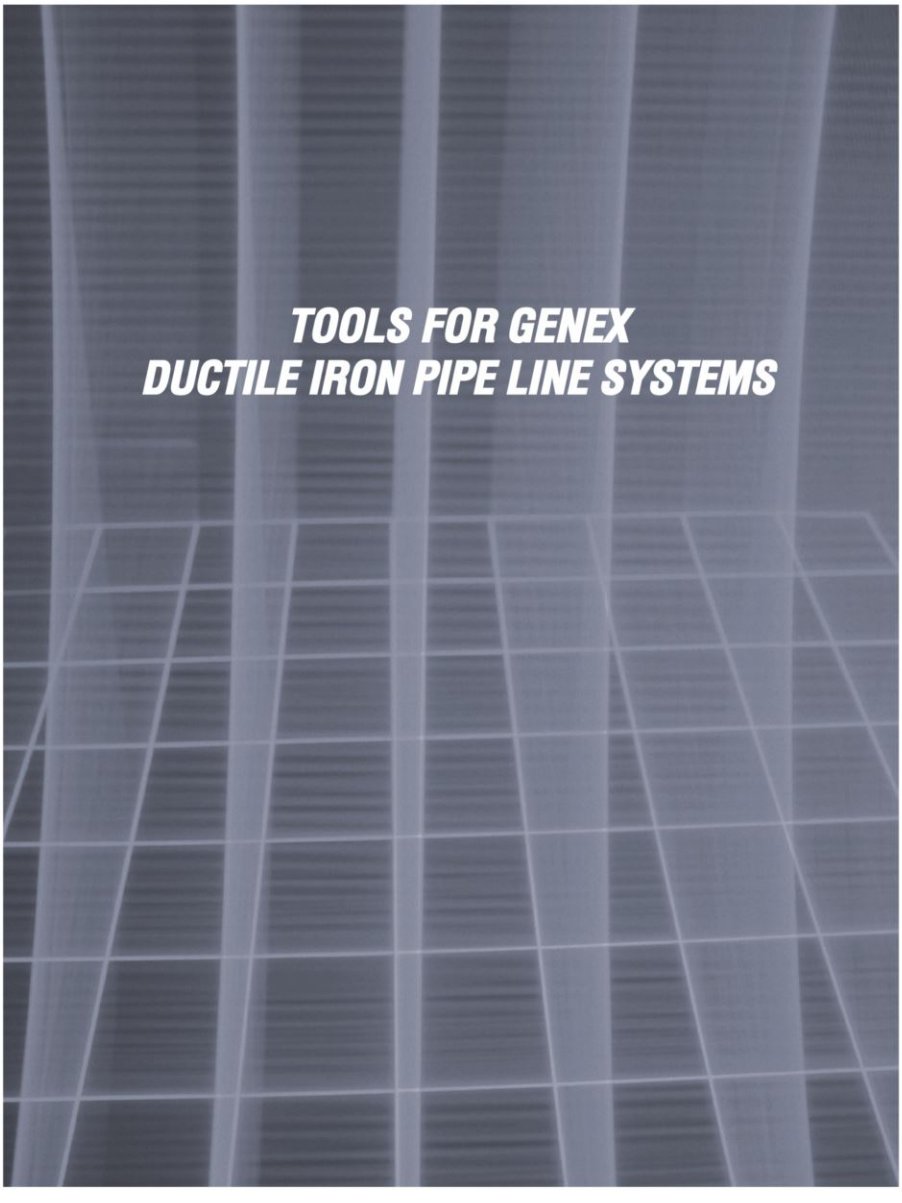

株式会社クボテック

URL:http://www.kubotec-international.co.jp

GENEX® 75～250

■接合・解体用器具

特長 新耐震管ジェネックスの特性に対応

C-Protectを保護 外面耐食仕様のC-Protectを保護します。

施工性を向上 呼び径75から250まで、効率よく作業可能です。

GX形75-250用接合・解体セット

①GX形75～250用スリングベルト（直管・P-Link接合用）

②GX形75～250用チェーンレバーホイスト800Kg（直管・P-Link接合用）

③GX形ゴム輪チェックゲージ（直管接合用）

④小口径直管用解体矢

⑤小口径異形管用解体矢

⑥解体矢打込みキャップ

⑦解体用薄板（P-Link、G-Link解体用）

⑧GX形75-250ロックリング拡大器（異形管接合用）

⑨ストレート形トルクレンチM20対辺寸法30㎜100N・m（P-Link、G-Link接合用）

⑩ロングインパクトソケットM20
対辺寸法30㎜
⑪M16用 対辺寸法24㎜
（異形管・G－Link接合用）

⑫インパクトユニバーサルジョイント
差込角12.7㎜
（異形管・G－Link接合用）

⑬隙間ゲージ0.5㎜（直尺）

⑭NS・GXロックリング絞り器

⑮伸縮形本管レンチ
対辺寸法24㎜・30㎜

インパクトレンチ WR16SE

GX形用テンプレート

■切管用器具

特 長 **GX形 現地挿し口形成の経済性・施工性が向上**

コンパクト設計
ハンディタイプなので現地への運搬や施工が容易です。

面取加工に対応可能（オプション使用）
オプション製品を使用することにより、切断と同時に挿し口端面にC3面取り加工ができます。

グルーバー GENEX セット（呼び径75～250）

⑯GX形用スペーサー9.5㎜

GX形用付属品セット

挿し口リング拡大器

ストッパー付ドリル刃

⑰GX形75-250用深さ確認ゲージ

グルーバーGX形P-Linkセット

切断機

GX形用面取りキット

ブレードワッシャE

面取刃

ストッププレートセット（面取用）

ブレードナットセット

切断機組み合わせ例

グルーバー GENEX セット
面取りキット付（75-250）

グルーバーGX形
P-Linkセット

オプション・消耗品

ガイドリング（口径別）

切断刃

溝切刃

シャコ万力BC38

※工具の使用方法は、クボテックホームページ上の取扱説明書をご覧ください。

株式会社クボテック

〒103-0021　東京都中央区日本橋本石町3-3-10
TEL(03)3245-3791　FAX(03)3245-3792
URL:http://www.kubotec-international.co.jp

2015.2.1 KES.EV